



AERATEURS STATIQUES type EXUCLAIR

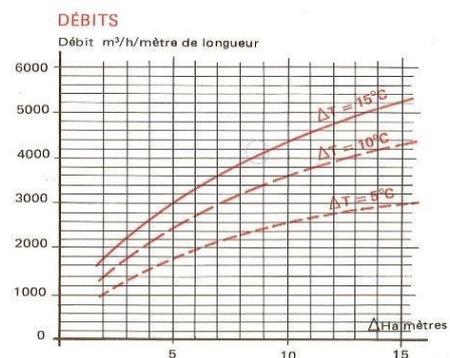

Aérateurs « tout temps » de même conception que la gamme VENTILOR avec une fonction éclairante par voûte zénithale centrale. Ces appareils sont principalement utilisés dans les locaux propres à ventiler donc la concentration de poussières n'est pas très importante.

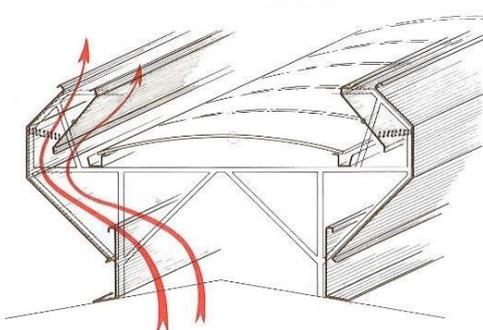

Réalisation d'armatures mécano-soudées, boulonnées à la charpente permettant la reprise de l'éclairage naturelle avec une voûte zénithale centrale avant d'être habillées de tôles façonnées. Ce matériel peut être installés sur tous types de toiture, en faitage ou suivant versant. Montage en toiture ou pré-assemblage au sol sur cadre support, nous pourrons étudier des appareils adaptés selon vos besoins. Après une fabrication dans nos ateliers, le matériel en pièces détachées est conditionné et expédié sur vos chantiers.

Avec nos équipes habilitées et formées, nous saurons effectuer un montage complet en toute sécurité.

Variantes et options des aérateurs :

- Acier galvanisé, laqué, aluminium, inox.
- Volets de réglage de débit à commande électrique ou pneumatique.
- Fonction désenfumage.
- Grillage pare oiseaux ou moustiquaire.

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES ET REACTIONS						
*Réactions au vent calculées pour une pression dynamique de 100 kg/m ²						
VENTILOR type	Largeur E (mm)	Hauteur H (mm)	Largeur L (mm)	Charge P (kg/m)	Fh* (kg/m)	Fv* (kg/m)
ER 100	1000	1250	2350	35	55	70
ER 150	1500	2850	2850	37	55	47
ER 200	2000	1250	3350	39	55	35
ER 250	2500	1250	3850	41	55	28
ER 300	3000	1250	4350	45	55	22
ER 400	4000	1250	5350	50	55	18