

AERATEURS STATIQUES PONCTUELS type MODULAIR




Aérateurs « tout temps » étudiés afin d'éviter des surcharges sur vos toitures existantes (50 kg/m^2), permettent une ventilation de locaux industriels existants non calculé pour recevoir des équipements supplémentaires.

La quantité et la longueur de ces appareils pouvant s'installer en batterie ont très peu de limite. Montés sur costière en remplacement de voûte éclairante ou en démontant des tôles de couverture, de multiples solutions sont possibles afin d'installer la quantité d'ouverture nécessaire.


Ce matériel nécessite un montage précis ; Raison d'une installation par nos équipes habilitées et formées.

Variantes et options des aérateurs :


- ✚ Acier galvanisé, laqué, aluminium, inox.
- ✚ Volets de réglage de débit à commande manuelle, électrique ou pneumatique.
- ✚ Grillage pare oiseaux ou moustiquaire.

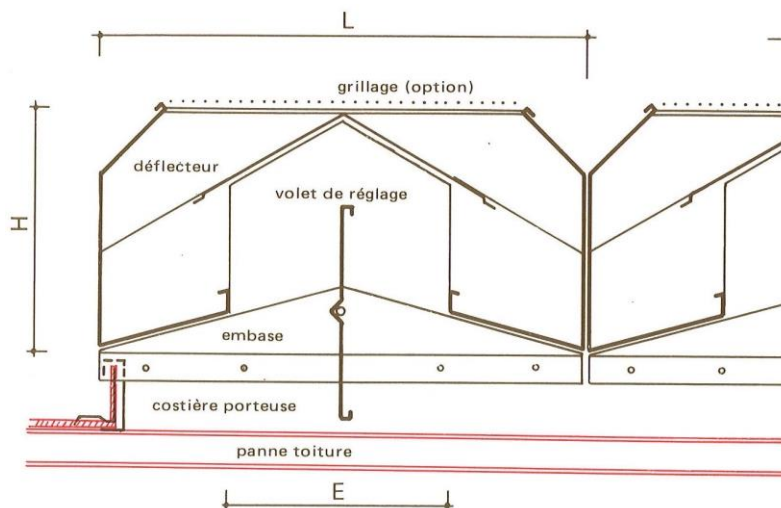


Adaptation suivant versant



Adaptation en faîtage (Double alignement)

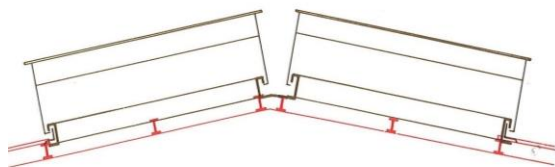

Adaptation en faîtage (Simple alignement)

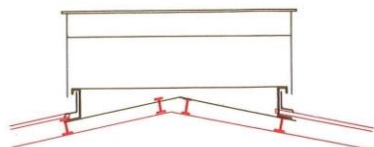

DÉBITS

débit $\text{m}^3/\text{h}/\text{unité}$ de 2,5 m. de longueur

